


40


Long sweep bend 45°, ISO/EN G4/45°

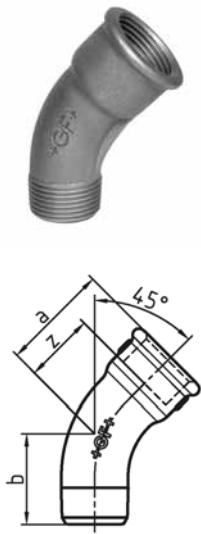

EN		Dim. [inch]	Code	a [mm]	b [mm]	z [mm]
•	B	1/4	770 040 102	26	21	16
•	G	1/4	770 040 202	26	21	16
•	B	3/8	770 040 103	30	24	20
•	G	3/8	770 040 203	30	24	20
•	B	1/2	770 040 104	36	30	23
•	G	1/2	770 040 204	36	30	23
•	B	3/4	770 040 105	43	36	28
•	G	3/4	770 040 205	43	36	28
•	B	1	770 040 106	51	42	34
•	G	1	770 040 206	51	42	34
•	B	1 1/4	770 040 107	64	54	45
•	G	1 1/4	770 040 207	64	54	45
•	B	1 1/2	770 040 108	68	58	49
•	G	1 1/2	770 040 208	68	58	49
•	B	2	770 040 109	81	70	57
•	G	2	770 040 209	81	70	57
•	B	2 1/2	770 040 110	99	86	72
•	G	2 1/2	770 040 210	99	86	72
•	B	3	770 040 111	113	100	83
•	G	3	770 040 211	113	100	83
-	B	4	770 040 112	141	130	105
-	G	4	770 040 212	141	130	105

41

Long sweep bend 45°, ISO/EN G1/45°

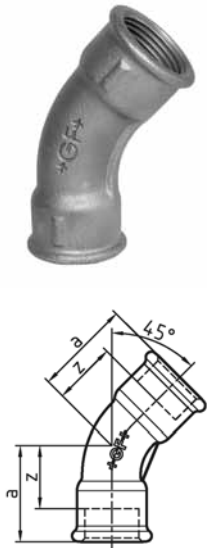

EN		Dim. [inch]	Code	a [mm]	z [mm]
•	B	3/8	770 041 103	30	20
•	G	3/8	770 041 203	30	20
•	B	1/2	770 041 104	36	23
•	G	1/2	770 041 204	36	23
•	B	3/4	770 041 105	43	28
•	G	3/4	770 041 205	43	28
•	B	1	770 041 106	51	34
•	G	1	770 041 206	51	34
•	B	1 1/4	770 041 107	64	45
•	G	1 1/4	770 041 207	64	45
•	B	1 1/2	770 041 108	68	49
•	G	1 1/2	770 041 208	68	49
•	B	2	770 041 109	81	57
•	G	2	770 041 209	81	57
•	B	2 1/2	770 041 110	99	72
•	G	2 1/2	770 041 210	99	72
•	B	3	770 041 111	113	83
•	G	3	770 041 211	113	83